


Technical short

Azionamento DC low cost

MDC1

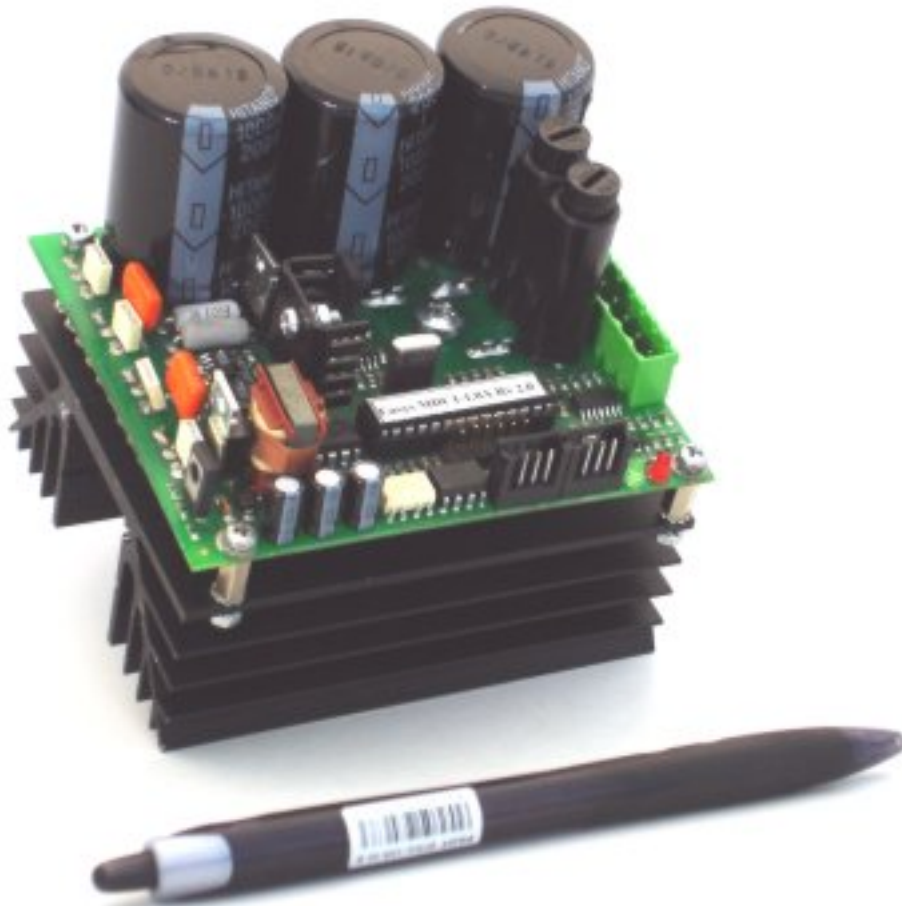

Caratteristiche principali:

- Dimensioni compatte 100x90x90 mm (open frame)
- Alimentazione 90 Vac , 50/60Hz (direttamente da trasformatore esterno)
- Utilizzabile per motori corrente continua a spazzole max 90Vdc
- Potenza erogabile 0,4Kw
- ingressi analogici:
 - 1 ingresso +-10v (dinamo tachimetrica / velocità)
- seriale RS485 per comandi posizione , parametri ecc..
- Applicazioni :
 - Controllo asse autonoma , parallelabile , con altri azionamenti / dispositivi su bus RS485