


Technical short

Scheda ingressi / uscite

IO-CAN

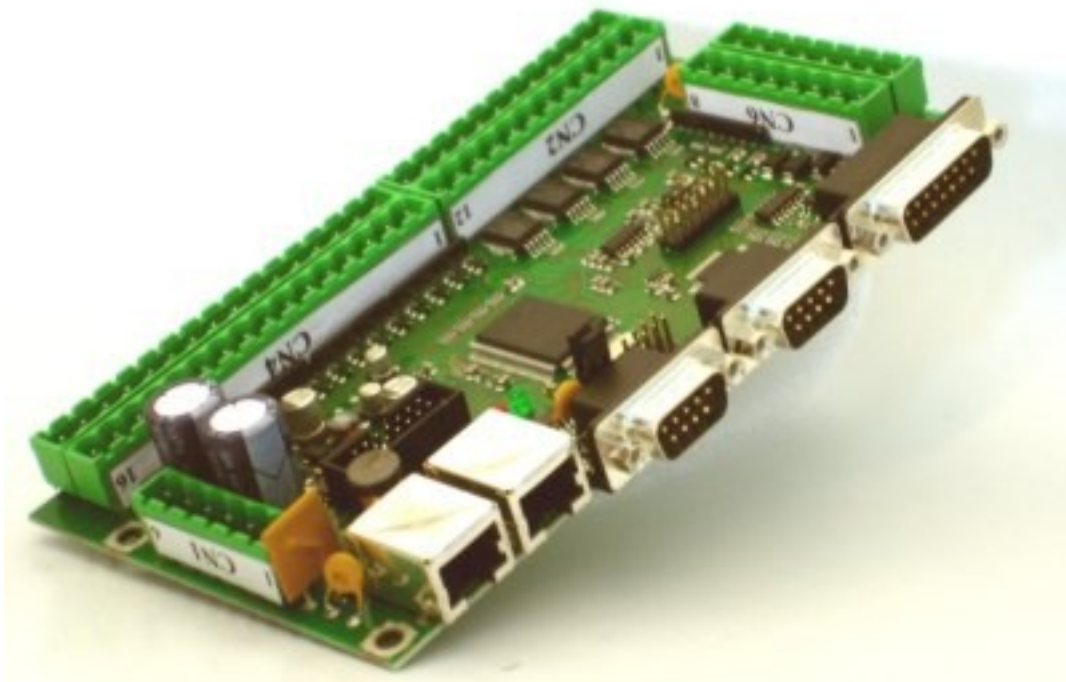

Caratteristiche principali:

- dimensioni compatte : 160x100x30 mm
- Alimentazione 24 Vdc
- Microprocessore a bordo
- 16 ingressi digitali (configurabili come analogici 0-10V o veloci)
- 16 uscite protette (1amp)
- 2 ingressi per 2 encoder incrementali (x4)
- 2 uscite analogiche +-10v + 2uscite enable (per pilotaggio azionamenti)
- 2 seriali RS232
- 2 connettori per Can bus

- Applicazioni :
 - Controllo assi (2 diretti analogici , n digitali su bus)
 - Gestione diretta di I/O macchina , abilitazione apparecchiature ecc..
 - ...

- Settori di utilizzo :
 - industriale (macchine per legno , alluminio , vetro , laminati ...)
 - ...